

SLAM / SPOL / ADR

TORRSUGNING

KOPPLINGAR

TILLBEHÖR



*Snacka slang
med oss!*

RALLAB
INDUSTRISPECIALISTEN

Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka

Tel vxl 0300-433 820 · info@rallab.se

www.rallab.se

RALLABS



Storsäljare!





RALLAB Arbetsslang HD



framtagen för vara flexibel i tunga industri pågrund av sin extremt elastiska paragummi är den flexibel och mycket slitstark som gör att den klarar av jobb med fullt vakuum. Armering: Textil och stålspiral.

Användningsområde: Lätt och flexibel arbetsslang till torrsugsbilar. För tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm. **Temperaturområde:** -40°C - +80°C

Art.nr	ID mm	YD mm	Vikt g/m	Längd m
1536-102	102	115	2,25	40 & 12
1536-127	127	141	3,08	12
1536-152	152	165	4,35	12

Arbetsslang RALLFLEX 3"-10"



Konstruktion: Innertub: Svart slät elektriskt ledande NR gummi. Yttertub: Svart SBR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. Armering: Textil och stålspiral. **Användningsområde:** Lätt och flexibel arbetsslang till torrsugsbilar. För tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm.

Temperaturområde: -40°C - +80°C

Art.nr	ID mm	YD mm	Vikt g/m	Längd m
1551-102	102	115	2,25	40 & 12
1551-127	127	141	3,08	12

Art.nr	ID mm	YD mm	Vikt g/m	Längd m
1551-152	152	165	4,35	12
1551-203	203	218	6,75	12

TRELLVAC Handler MD



Invändigt: Slitagebeständigt NR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Ledande egenskaper:** Icke ledande innergummi.

Användningsområde: Arbetsslang till saneringssugsbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskärivor, grus, sand, spån mm.

Temperaturområde: -30°C - +90°C.

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1549-102	102,0	115,0	0,9	400	2900	12
1549-127	127,0	141,0	0,9	500	3900	12
1549-152	152,0	165,0	0,9	600	4500	12
1549-204	204,0	219,0	0,9	800	6900	12

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

PU-antistat sugslang



Konstruktion: Slangen är tillverkad helt i PU med en indragen antistatfläta i slangens som gör den elektriskt ledande där man slipper få elektriska stötar. Spiralen är tillverkad av PVC för kunna dra slangens lätt längs backen. En lättviktig slang som är väldigt slitstark jämfört sin vikt. **Användningsområde:** Smidig antistat sugslang som passar perfekt när man ska komma åt slitande material i trånga utrymmen såsom stenkross, spån, sand etc.


Temperaturområde: -10°C - +60°C.

Art.nr	ID mm	YD mm	Vakuum BAR	Vikt kg/m	Längd m
1461-51	51	58	0,5	0,29	10,20
1461-76	76	84	0,38	0,55	10,20
1461-102	102	110	0,28	0,75	10,20

Art.nr	ID mm	YD mm	Vakuum BAR	Vikt kg/m	Längd m
1461-127	127	136	0,25	1,1	10,20
1461-152	152	162	0,18	1,5	10,20

Väldigt lätt transportslang 2-4,5 kg

OBS! VÅR
STORSÄLJARE



Sugslang Rallab Snowflex Oil

Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående smidighet även vid låga temperatur vintertid. Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). slangen är en allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier.

Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitét slang som är lätthanterlig.

Användningsområde: Tankbilar och slamsugning.

Temperaturområde: -40°C - +60°C

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1434-50	50,8	0,9	102	880	50
1434-63	63,5	0,9	126	1130	50
1434-76	76,2	0,9	162	1420	50
1434-102	102	0,9	204	2400	30
1434-127	127	0,9	250	3300	30
1434-152	152	0,9	304	4300	20
1434-203	203	0,9	406	6900	20

Finns i
raka
längder!



PU Lätt Transportslang PUR 365

Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. **Spiral:** Fjäderståls spiral. **Användningsområde:** Lätt transportslang för slitande material som t.ex. sand grus, säd, granulat mm.

Temperaturområde: -40°C - +90°C. Tillverkas i raka längder.

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Vakuum	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1468-76	76	0,9	0,9	169	2705	1-12
1468-100	100	0,9	0,9	238	2530	1-20
1468-125	125	0,89	0,88	315	3440	1-20
1468-150	150	0,74	0,75	450	3720	1-20
1468-200	200	0,56	0,55	950	6,02	10, 15
1468-250	250	0,45	0,45	1300	7,35	2,5 5, 10
1468-300	300	0,38	0,38	1575	8,78	2,5 5, 10

Blåsslang Heavy-Duty

Konstruktion: Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för blåsing av t ex. Isolering, grus, sten mm. Perfekt för slangdragning vid höga höjder.

Art.nr	ID mm	YD mm	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1548-102	102,0	110,4	35	100	1600	1-200
1548-127	127,0	135,0	28	150	1850	1-200
1548-152	152,0	160,0	28	220	2250	1-200



Aluminiumrör

För materialtransport och vakuumsugning.

Art.nr	Dimension	Längd m
7060-100	4"	6
7060-125	5"	6
7060-150	6"	4/6
7060-200	8"	4



Vi monterar
även färdiga
rör med
kopplingar.

Slitstark lättare transportslang 4,5-5 kg



Transportslang STONEFLEX

Innertub: Svart slät elektriskt ledande NR/SBR gummi. **Yttertub:** Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. **Armering:** Textil och stålspiral.

Användningsområde: Lätt och flexibel transportslang till saneringssugsbilar. Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm.

Mycket Populär Transportslang på grund av sin lätta vikt, flexibilitet trots detta hög slitstyrka.

Temperatursområde: -40 °C / +80 °C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1550-76	76	90	5	15	0,9bar	1810	40
1550-102	102	117	5	15	0,9bar	2790	40
1550-127	127	143	5	15	0,9bar	3600	40
1550-152	152	169	5	15	0,9bar	4560	40
1550-203	203	224	5	15	0,9bar	8100	12
1550-254	254	278	5	15	0,9bar	12380	12

Finns i
raka
längder!



Thunderflex Materialtransportslang Rallab

En unik materialtransportslang för slitande material framförallt inom vakuumsugning/torrugning men det finns fler användningsområde för slangen. Detta är en blandning av vår storsäljare Snowflex och insprutad polyuretan av högsta kvalitet. Det ger en slang med unika egenskaper lätt dragen, flexibel, lättviktig och trots allt detta är slangen slitstark. Denna slang är den perfekta transportslangen inom vakuumsugning. Transportslangen Thunderflex har även kopparspiral som gör att den är mångsidig och kan användas inom fler applikationer.

Temperatursområde: -30 °C / +60 °C **Finns även i raka längder!**

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Vikt KG/M	Vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Längd M
1436-102	102	3,2	0,9	2	30
1436-127	127	4,1	0,9	2	30
1436-152	152	5	0,9	2	20



Extremt slitstarka slangar 5 kg+



Turboflex HD Transportslang Rallab

En otroligt slitstark Transportslang för slitande material. Transportslang finns ifrån 50mm upp till 152mm (2"-6").

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
1538-51	51	62	130	1,31	20
1538-63	63	75	160	1,8	20
1538-76	76	88	190	2,13	20
1538-102	102	115	255	3,07	20
1538-127	127	144	380	5	20
1538-152	152	169	460	5,65	20



Transportslang RALLAB HD

Konstruktion: **Invändigt:** Rött naturgummi NR. **Utvändigt:** Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. **Armering:** textil och stålspiral med antistatwire. **Användningsområde:** Avsedd som extremt slitstark transportslang för saneringssugsbilar. Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm. **Temperaturområde:** -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1554-102	102,0	117,0	0,9	400	3800	20,40
1554-127	127,0	143,0	0,9	510	5300	20,40
1554-152	152,0	168,0	0,9	640	6300	20,40

För specifika kortare längder än 40 meter hör av dig till oss.




TRELLVAC Transporter HD

Invändigt: Slitagebeständig NR/SBR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig SBR, svart, våvmönstrat. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Elektriska egenskaper:** Ledande innetub och yttertub med inbyggd avledarvajer. **Användningsområde:** Tryck- och vakuumtransport-slang för saneringssugsbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av slitande material som sten, grus, sand, pulver mm. utföres. **Temperaturområde:** -40°C - +90°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1554-102	102,0	117,0	0,9	400	3800	20,40
1554-127	127,0	143,0	0,9	510	5300	20,40
1554-152	152,0	168,0	0,9	640	6300	20,40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



Slät Transportslang

Svart elektriskt ledande Naturgummi. **Utvändigt:** svart våvmönstrat elektriskt ledande SBR/NR. **Armering:** två Syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral. **Elektriska egenskaper:** Ledande innetub och yttertub. **Användningsområde:** En mycket slitstark transportslang för torrsug. Används för slitande material som betong, bruk, kalk, klinkers, blästersand m.m. **Temperaturområde:** -30°C - +90°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Vaku-um	Vikt g/m	Längd m
1556-51	51	65	10	100%	1430	40
1556-63	63	77	10	90%	1900	40
1556-76	76	92	10	90%	2600	40
1556-90	90	106	10	90%	3230	40
1556-102	102	118	10	90%	3600	40
1556-127	127	145	5	80%	5270	40
1556-152	152	168	5	80%	5960	40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Arbetsslang Excavator för Grävsug armslang 10"

Innertub: elektriskt ledande slitagebeständigt naturgummi. **Yttertub:** SBR/NR- gummi korrugerad. **Armering:** syntetisk textilarmering med inbäddade stålspiraler. **Användningsområde:** Arbetsslang för den hydrauliska armen på grävsugen i 250mm. Slangen är tillverkade med en tjock innertub av SBR/NR som innebär att livslängden är väldigt god. Excavator är anpassad att passa på MTS/saugbagger grävsug och har en hög flexibilitet som gör att enkel passar på den hydrauliska armen. **Temperaturområde:** -30°C - +80°C. Köps efter önskad längd!

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjnr.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1545-250	2500	18	0,9	800	25,07 kg/m	Valfri längd!



Trellvac Excavator

Innertub: Slitagebeständig NR, svart, slät. **Yttertub:** SBR/NR, svart, korrugerad. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Övrig information:** 40Sha innertub: utmärkta böjningsegenskaper. 70Sha innertub: utmärkt slitstyrka och rivhållfasthet (transport av vassa föremål.) **Användningsområde:** Special konstruerad arbetsslang för grävmaskiner (Grävsug). **Temperaturområde:** -30°C - +80°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Typ	Vikt g/m	Längd m
1545-250534	254	307	0,9bar	40Sha	26000	5,3
1545-250694	254	307	0,9bar	40Sha	26000	6,9
1545-250797	254	302	0,9bar	70Sha	25000	7,9
1545-250697	254	302	0,9bar	70Sha	25000	6,9



Grävsugslang Tuder 10"

Premium grävsugslang för extremt slitande material. **Temperatur:** -40°/+70°. Kan beställas i valfria längder.

Art.nr	ID mm	KG	Vakuum	Böjningsradie
1547-250	250	23,43	0,9 BAR	600



Disab kopplingar



DVR vattendysa

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2173-100	4" 100 mm
2173-150	6" 150 mm
2173-200	8" 200 mm



DTL Ergo ventil

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2174-150	6" 150 mm



Golvmunstycke SGA

TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension
2178-100	4" 100 mm 800 mm lång
2178-150	6" 150 mm 1200 mm lång



O-ring/packning för Disaflow koppling

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2177-100	4" 100 mm 6 mm
2177-150	6" 150 mm 6 mm
2177-200	8" 200 mm 6 mm



Kort anpassat aluminiumrör för sughantag

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
7060-100	4" 100 mm	0,8 m 1,0 m
7060-125	5" 125 mm	0,8 m 1,0 m
7060-150	6" 150 mm	0,8 m 1,0 m
7060-200	8" 200 mm	0,8 m 1,0 m



Dämplåda för blåsning

Användningsområde: underlättar blåsningsarbeten begränsar material att flyga överallt.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2175-127	5" 127 mm
2175-150	6" 150 mm



DFY Y-Grenrör

Användningsområde: möjligheten att kunna sammankoppla flera slangar samtidigt i olika dimensioner.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2172-	6"
2172-2003100	200mm-3x100mm 8"-3x4"
2172-2001502100	200x1x150mm-2x100 mm 8"x1x6"-2x4"
2172-	8"
2172-	10"



DFY Y-Grenrör

Användningsområde: möjligheten att kunna sammankoppla flera slangar samtidigt i olika dimensioner.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2171-150150	150mm-2x150mm 6"-2x6"
2171-150100	150mm-2x100mm 6"-2x4"
2171-200150	200mm-2x150mm 8"-2x6"
2171-200200	200mm-2x200 mm 8"-2x8"
2171-250100	250mm-2x100mm 10"-2x4"
2171-250150	250mm-2x150mm 10"-2x6"
2171-250200	250mm-2x200mm 10"-2x8"



Sughantag för aluminiumrör/slang

Användningsområde: för underlätta hantering av slangen vid sugjobb.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
2170-76	3" 76 mm	3750
2170-100	4" 100 mm	3800
2170-125	5" 125 mm	4000
2170-150	6" 150 mm	4100
2170-200	8" 200 mm	4600



DFM Fläns för Aluminiumrör

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2165-100	DFM 100mm 4"
2165-150	DFM 150mm 6"
2165-200	DFM 200mm 8"
2165-6540	DFM 150mm förstärkningsrör längd=540mm
2165-8540	DFM 200mm förstärkningsrör längd= 540mm



DFV svetsfläns

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2163-10030	DFV 100mm 4" Längd=30mm
2163-15030	DFV 150mm 6" Längd=30mm
2163-20030	DFV 200mm 8" Längd=30mm
2163-15050	DFV 150mm 6" längd=50mm
2163-20050	DFV 200mm 8" längd= 50mm
2163-25050	DFV 250mm 10" längd= 50mm



Övergång

Användningsområde: kunna byta dimensioner på slangar via en övergång.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2169-10076	4"/3" 100/76
2169-125100	5"/4" 125/100
2169-150100	6"/4" 150/100
2169-150125	6"/5" 150/125
2169-200150	8"/6" 200/150
2169-250200	10"/8" 250/200



Lock

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2164-100	4" 100 mm
2164-150	6" 150 mm
2164-200	8" 200 mm
2164-	10"



Slitring Disaflow

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2168-150	6" 150 mm
2168-200	8" 200 mm



Rörbøj 90 grader

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2167-15090	6" rörbøj 90 grader
2167-20090	8" rörbøj 90 grader
2167-	10" rörbøj



DFK låsring/klämring

Användningsområde: klämring för att sammankoppla slangarna med slangstosen.

Art.nr	Dimension	Passar till
2161-76102D	4" 102 mm	3" 76mm & 4" 102mm
2161-125150	6" 152 mm	5" 127mm & 152mm 6"
2161-200	8" 200 mm	8" 200mm
2161-250	10" 250 mm	10" 250mm
2162-76102D	Förstärkt HD 4" 102 mm	3" 76mm & 4" 102mm
2162-125150D	Förstärkt HD 6" 152 mm	5" 127mm & 6" 152mm
2162-200D	Förstärkt HD 8"	8" 200mm
2162-250D	Förstärkt HD 10"	10" 250mm



DFS slangkoppling/stos

Användningsområde: slangstos för sammankoppla slangarna.

TEKNISK DATA


Art.nr	ID mm
2160-76D	3" 76 mm
2160-102D	4" 102 mm
2160-125D	5" 127 mm
2160-150D	6" 152 mm
2160-200D	8" 200 mm
2160-250D	10" 250 mm



Rörbøj 45 grader och 60 grader

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2166-15045	6" rörbøj 45 grader
2166-20045	8" rörbøj 45 grader
2166-20060	8" rörbøj 60 grader
2166-	10" rörbøj

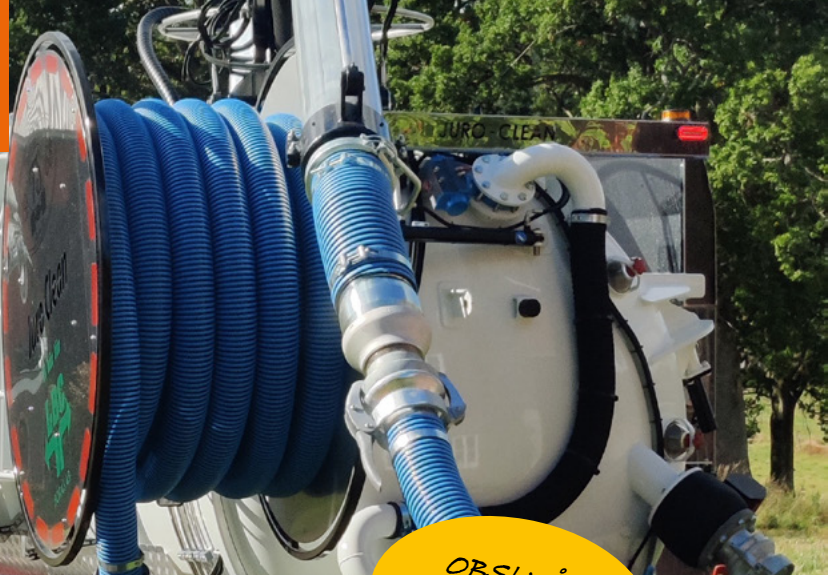

OBS! VÅR
STORSÄLJARE

Sugslang Rallab Snowflex Oil

Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangens enastående smidighet även vid låga temperatur vintertid. Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). slangens är en allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitét slang som är lätthanterlig.

Användningsområde: Tankbilar och slamsugning.

Temperaturområde: -40°C - +60°C



Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1434-50	50,8	0,9	102	880	50
1434-63	63,5	0,9	126	1130	50
1434-76	76,2	0,9	162	1420	50
1434-102	102	0,9	204	2400	30
1434-127	127	0,9	250	3300	30
1434-152	152	0,9	304	4300	20
1434-203	203	0,9	406	6900	20

Sugslang Stormflex

Konstruktion: Innertub slät grå PVC. Yttertub orange PVC.

Användningsområde: Sugslang för slamsugning med unik spiralkonstruktion som gör den enkel att dra. Slangen är till viss del kemikalie- och oljebeständig om man blandar det med slam. Lämplig för slamsugning, pumpar och sandsugslang m.m.

Temperaturområde: -30°C - +60°C



Art.nr	ID mm	YD mm	Böjn.radie mm	Vikt Kg/m	Vakuum BAR	Arbets-tryck BAR	Längd m
1428-51	51	60	160	0,96	0,9	2	50
1428-63	63	73	200	1,350	0,9	2	50
1428-76	76	87	230	1,6	0,9	2	50
1428-102	102	116	310	2,7	0,9	2	30
1428-127	127	142	390	3,45	0,9	2	30
1428-152	152	168	460	4,7	0,9	2	20

Slät kassettslang

Konstruktion: **Invändigt:** Svart Elektriskt Ledande SBR-gummi.

Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR-gummi.

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Ovanligt smidig slät kassettslang sug och tryckslang för kombi-spol, slamsugare, adr-bilar etc. slangens speciella gummiblandning gör att den är bra mot slitande material så som stenkross, grus, sand och flis/spån. Klarar även av kemikalier med låg koncentration. **Temperaturområde:** -40°C - +80°C



Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Arbets-tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1101-102	102	0,9	6	408	3010	20 & 30
1101-127	127	0,9	6	635	4730	20 & 30
1101-152	152	0,9	6	760	5960	20

Rep korrugerad kassettslang

Konstruktion: **Invändigt:** Svart slätt SBR gummi.

Utvändigt: Svart korrugerad SBR gummi. **Armering:** Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Smidig repkorrugerad sug och tryckslang som är specialdesignad som kassettslang för kombi-spol, slamsugare, adr-bilar etc. slangens speciella gummiblandning gör att den är bra mot slitande material såsom stenkross, grus, sand och flis/spån.

Temperaturområde: -30°C - +80°C



Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1100-102	102	0,9	6	620	3500	20
1100-127	127	0,9	6	890	4900	20
1100-152	152	0,9	6	1200	6350	20

Rallab Oil flex OHM 5bar

Konstruktion: Invändig: Svart slätt elektrisk ledande oljebeständigt nitrilgummi (NBR). **Utvändig:** Svart Elektriskt ledande korrugerad SBR/EPDM Gummi. Gör yttertuben slitstark samt väder och vindbeständig. **Armering:** Två syntetiska vävlinlagg samt inbäddade stålspiraler. **Användningsområde:** En otroligt smidig/lättviktsslang som ska användas som arbetslang för Tankbilar/ADR -bilar. Slangen är jämförbar viktmässigt med dom klassiska pvc-sugslangarna. **Temperaturområde:** -40°C - +90°C



Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1335-51	51	61	0,9	5	15	1250	40
1335-63	63	75	0,9	5	15	1590	40
1335-76	76	86	0,9	5	15	1850	40
1335-102	102	114	0,9	5	15	2900	40
1335-152	152	164	0,9	5	15	5700	20

Olje sugslang 10 BAR

Konstruktion: Invändig: Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR). **Utvändig:** Svart väv mönstrat klorpregummi (CR). **Armering:** Två syntetiska vävlinlagg samt inbäddade stålspiraler. **Användningsområde:** Smidig oljesugslang för ADR-bilarna för sug och tryck av bensin, Vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Utmärkt som oljesugslang i oljehamnar samt oljeretursslang i hydraulsystem. **Temperaturområde:** -30°C - +80°C.

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.



Art.nr	ID mm	YD mm	Max vaku-um BAR	Arbets-tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1325-51	51	61	0,9	10	204	1350	30,5 / 40
1325-63	63	75	0,9	10	252	2110	30,5 / 40
1325-76	76	88	0,9	10	304	2520	30,5 / 40
1325-102	102	116	0,9	10	408	3500	30,5 / 40
1325-114	114	130	0,8	10	500	4730	30,5 / 40
1325-127	127	145	0,8	10	508	5930	30,5 / 40
1325-152	152	170	0,8	10	608	7360	30,5 / 40

Rallab Snowflex Oil Antistat

Konstruktion: Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående smidighet även vid låga temperaturer vintertid. Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). slangen är en allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitetsslang som är lätthanterlig. Inbyggd kopparwire som gör att man kan använda den i ATEX-områden. Kan även användas istället för gummislang i vissa fall (om ej temperaturen överstiger +50-60°C). **Användningsområde:** Tankbilar,slam-sugning, ADR. **Temperaturområde:** -40°C - +60°C.



Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1435-50	51	0,9	102	960	50
1435-63	63	0,9	126	1240	50
1435-76	76	0,9	162	1600	50
1435-102	102	0,9	204	2700	30
1435-127	127	0,9	250	3270	30
1435-152	152	0,9	304	4600	20

Komposit kemikalie sug- och tryckslang 10 BAR PTFE för heta kemikalier

Konstruktion: Invändig spiral: syrafast eller galvaniserat stål. **Invändig plasttub:** ethylenchlorotrifluoreten. **Ytterhölje slitage:** Polyester/PVC. **Utvändig spiral:** syrafast eller galvaniserat stål. **Användningsområde:** Kvalitativ sug & tryckslang för i princip alla kemikalier. Slangen är special designad som sug&tryck slang för heta kemikalier,lösningsmedel och bränsle av olika slag (diesel, bensin ozon). Levereras med valfri pressade kopplingar. **Elektriska egenskaper:** Elektriskt ledande via stålspiralerna. **Temperaturområde:** -30°C - +100°C



Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Art.nr	ID mm	Slang dimens.	Max vacuum BAR	Arbets-tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m
1603-50	50	2"	0,9	14	180	1900
1603-65	65	2 1/2"	0,9	14	205	2500
1603-75	75	3"	0,9	14	280	3000
1603-100	100	4"	0,9	14	395	5200
1603-150	150	6"	0,9	14	510	10700
1603-200	200	8"	0,9	14	760	15000
1603-250	250	10"	0,9	14	915	20500

Komposit olje sug- och tryckslang 10 BAR standard (kraftigare)

Konstruktion: Invändig spiral: Galvaniserat stål. **Invändig plasttub:** polypropylen film. **Ytterhölje slitage:** PVC/polyester/polypropylen. **Utvändig spiral:** galvaniserat stål. **Användningsområde:** Kvalitativ sug & tryckslang för olja och bränsle. Slangen är special designad som lastnings- och lossning slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering. **Elektriska egenskaper:** Elektriskt ledande via stålspiralerna. **Temperaturområde:** -40°C - +100°C



Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Art.nr	ID mm	Slang dimens.	Max vacuum BAR	Arbets-tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m
1327-50	50	2"	0,9	14	180	1900
1327-65	65	2 1/2"	0,9	14	205	2500
1327-75	75	3"	0,9	14	280	3000
1327-100	100	4"	0,9	14	395	5200
1327-150	150	6"	0,9	14	510	10700
1327-200	200	8"	0,9	14	760	15000
1327-250	250	10"	0,8	10	915	20500



Semperit Kanalspolslang gummi IK 25 1095

Innertub: Svart-SBR gummi. **Yttertub:** olje & väderbeständigt SBR-gummi.
Armering: Polyestergarn. **Användningsområde:** För professionell högtrycks-
spolning av kanaler och avloppsledningar. Flexibel och lättarbetad slang med
förstärkt slitstarkt yttergummi. Levereras med valfria kopplingar.
Temperatur: -40°C - +80°C.

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck	Vikt g/m	Längd
1095-1360	1/2"	25	250 BAR	440	60 m
1095-1380	1/2"	25	250 BAR	440	80 m
1095-13100	1/2"	25	250 BAR	440	100 m
1095-13120	1/2"	25	250 BAR	440	120 m
1095-1980	3/4"	31	250 BAR	610	80 m
1095-19100	3/4"	31	250 BAR	610	100 m
1095-19120	3/4"	25	250 BAR	610	120 m
1095-25120	1"	39,3	250 BAR	780	120 m
1095-25150	1"	39,3	250 BAR	780	150 m
1095-25160	1"	39,3	250 BAR	780	160 m
1095-25180	1"	39,3	250 BAR	780	180 m
1095-25200	1"	39,3	250 BAR	780	200 m
1095-32120	1 1/4"	48	250 BAR	1060	120 m
1095-32150	1 1/4"	48	250 BAR	1060	150 m
1095-32160	1 1/4"	48	250 BAR	1060	160 m
1095-32180	1 1/4"	48	250 BAR	1060	180 m
1095-32200	1 1/4"	48	250 BAR	1060	200 m




Grönflex Kanalspolslang

Slangen glider otroligt bra nere i ledningar. Skillnaden på Grönflex som är en termoplastslang mot en gummislang är att termoplast glider på vattnet i ledningar. Samt att slangen är väldigt mycket lättare per meter. 3-4 gånger längre hållbarhet är det sagt att termoplastslangarna ska hålla. Vi levererar slangen med kopplingar efter era behov. Finns i många olika längder och mellan 1/2 – 1 1/4".

Art.nr	Slang tum	Längd meter
1099-1380	1/2"	80
1099-13100	1/2"	100
1099-13120	1/2"	120
1099-25120	1"	120
1099-25150	1"	150
1099-25180	1"	180
1099-25200	1"	200
1099-25240	1"	240
1099-32120	1 1/4"	120
1099-32150	1 1/4"	150
1099-32200	1 1/4"	200
1099-32180	1 1/4"	180
1099-32240	1 1/4"	240

Kanalspolslang kompakt sewerjetting

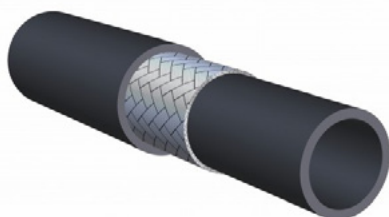

Innertub: Svart-SBR gummi. **Yttertub:** olje & väderbeständigt SBR-gummi.
Armering: Ett lager stål. **Användningsområde:** Kompakt kanalspolslang för slamsugningsbi-
lar/spolbilar. Används för kanalspolning av avloppsledningar. Spolslangen kompakt är mycket
smidig men framförallt kompakt med endast yttermått av 20mm mot en traditionell kanalspols-
slang gummi ca 25-26mm. Passar utmärkt till spolbussar och 1/2" spolning vid trånga avlopps-
ledningar eller mycket böjar/krökar. Spolslangen är kinkfri och förstärkt för undvika blåsor
uppstår på slangen vid högre tryck. Levereras med valfria kopplingar.
Temperaturområde: -40°C - +70°C

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Såprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd
1098-1380	13	18,7	360	900	420	80
1098-13100	13	18,7	360	900	420	100
1098-13120	13	18,7	360	900	420	120

NYHET!



Termoplast spolslang Polyblue

Perfakta slangen för dig som söker en styvare spolslang, mycket populär storsäljare.

Användningsområde: Kanalspolning och högtrycksspolning, små köksavlopp.

Temperaturområde: -20°C - +80°C.

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck mm	Längd m
1091-5	3,16"	250	625	1-300
1091-6	1/4"	250	625	1-300



Levereras med valfria kopplingar och special munstycke finns att tillgå på slangen.

Termoplast spolslang Brun DP13BZ

En liten flexibel termoplastslang med liten böjningsradie. Slangen är designad för att användas i små avlopp (köksavlopp m.m.). Slangen är förstärkt med stålslägg för kunna bibehålla sitt höga tryck och främst användas som tryckslang (pushslang som går att trycka in i rören). Vi har tagit fram ett speciellt munstycke just för denna slang som är otroligt litet och får plats i alla trånga utrymmen i 1/8".

Användningsområde: Kanalspolning och högtrycksspolning, små köksavlopp.

Temperaturområde: -20°C - +80°C.

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck mm	Längd m
1500-5	3,16"	250	625	1-300
1500-6	1/4"	250	625	1-300



Termoplast spolslang PA 1

Innertub Polyamid. Yttertub Polyuretan. Armering ett lager stål. **Användningsområde:** En mycket lätt och följsam polyamid spolslang för högtrycksspolning av ledningar, köksavlopp och trånga utrymmen m.m.

Temperaturområde: -40°C - +70°C.

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1086-3	1/8"	350	1400	1-300
1086-5	3/16"	350	1400	1-300
1086-6	1/4"	325	1300	1-300
1086-10	3/8"	250	1000	1-300
1086-13	1/2"	190	760	1-300



Termoplast spolslang PA 2 450

En perfekt Push-slang i termoplast. Bra ersättare till Klassiska hetvattenslangen 2 ståls 500bar om man föredrar en slang i termoplast som glider bättre i rören. Denna slang har ett fyrfaldigt sprängtryck och lindning invändigt består av 2 lager stål för att kunna hålla dessa höga tryck och temperatur.

Användningsområde: Kanal- och högtrycksspolning.

Temperaturområde: -20°C - +80°C.

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1587-6	1 / 4"	450	1800	1-300
1587-10	3 / 8"	450	1800	1-300
1587-13	1 / 2"	450	1800	1-300


Slangen levereras med valfria kopplingar.



Termoplast spolslang EF 300

Innertub Termoplast. Yttertub Polyuretan. Armering två lager Aramid. **Användningsområde:** Spolslang för högtrycksspolning av ledningar, köksavlopp och trånga utrymmen m.m. Extremt följsam spolslang som passar perfekt till snäva avloppsrör och när flexibiliteten är A-O. Slangens två lager av Aramid gör den väldigt slitstark. **Temperaturområde:** -40°C - +70°C.

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1088-5	3/16"	350	1400	1-300
1088-6	1/4"	350	1400	1-300
1088-10	3/8"	280	1120	1-300



Slangen levereras med valfria kopplingar.

Hetvatten 1SN 300 BAR +155°C


Innertub: synestetisk svart-gummi. **Yttertub:** synestetisk blått gummi.

Armering: 1 lager stål.

Användningsområde: Klassiska 1 ståls-hetvatten för kanal och högtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C.

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1089-6	1 / 4"	360	900	1-300
1089-8	5 / 16"	340	850	1-300
1089-10	3 / 8"	300	720	1-300
1089-13	1 / 2"	250	640	1-300



Slangen levereras med valfria kopplingar.

Hetvatten 2SN 525 BAR +155°C

Innertub: synestetisk svart-gummi. **Yttertub:** synestetisk blått gummi.

Armering: 2 lager stål.

Användningsområde: Klassiska 2 ståls-hetvatten för kanal och högtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C.

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1090-6	1 / 4"	650	1600	1-300
1090-8	5 / 16"	550	1500	1-300
1090-10	3 / 8"	525	1320	1-300
1090-13	1 / 2"	440	1110	1-300



Vi säljer även färdigpressad brandslang!



Brandslang Flat Vit

Konstruktion: Tillverkad av högvärdig polyestergarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.

Användningsområde: Sjöfart, kommuner, pumpar, översvämningar m.m

Temperaturområde: -30°C - +60°C

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-25	25	16	50	110	30/60/100
1054-32	32	16	50	135	30/60/100
1054-38	38	16	50	185	30/60/100
1054-42	42	16	50	200	30/60/100
1054-52	52	16	50	230	30/60/100
1054-63	63	16	50	280	30/60/100

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-76	76	16	50	385	30/60/100
1054-70	70	16	50	340	30/60/100
1054-90	90	10	30	500	30/60/100
1054-102	102	10	30	560	30/60/100
1054-127	127	10	30	600	30/60/100
1054-152	152	10	30	820	30/60/100



Syrafast Pari-klämman Dubbel 20 mm

Konstruktion: Kromaterat syrafast stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2009-40	Pari D20X1 30-40
2010-45	Pari D20X1 35-45
2010-50	Pari D20X1 40-50
2010-55	Pari D20X1 45-55
2010-60	Pari D20X1 50-60
2009-65	Pari D20X1 55-65
2009-70	Pari D20X1 60-70
2009-75	Pari D20X1 65-75
2009-80	Pari D20x1 70-80
2009-85	Pari D20X1 75-85
2009-90	Pari D20x1 80-90
2009-95	Pari D20X1 85-95
2009-100	Pari D20X1 90-100
2009-105	Pari D20X1 95-105
2009-110	Pari D20X1 100-110
2009-115	Pari D25x1,5 105-115
2009-120	Pari D25x1,5 110-120
2009-125	Pari D25x1,5 115-125
2009-130	Pari D25x1,5 120-130
2009-135	Pari D25x1,5 125-135
2009-140	Pari D25x1,5 130-140
2009-145	Pari D25x1,5 135-145
2009-150	Pari D25x1,5 140-150
2009-155	Pari D25x1,5 145-155
2009-160	Pari D25x1,5 150-160
2009-165	Pari D25x1,5 155-165
2009-170	Pari D25X1,5 160-170
2009-175	Pari D25X1,5 165-175
2009-180	Pari D25X1,5 170-180
2009-200	Pari D25X1,5 190-200
2009-210	Pari D25X1,5 200-210
2009-220	Pari D25X1,5 210-220
2009-230	Pari D25X1,5 220-230
2009-240	Pari D25X1,5 230-240
2009-250	Pari D25X1,5 240-250
2009-280	Pari D25X1,5 270-280
2009-305	Pari D25X1,5 290-305



Pari-klämman Dubbel 20 mm

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2010-40	Pari D20x1 30-40
2010-45	Pari D20x1 35-45
2010-50	Pari D20x1 40-50
2010-55	Pari D20x1 45-55
2010-60	Pari D20x1 50-60
2010-65	Pari D20X1 55-65
2010-70	Pari D20x1 60-70
2010-75	Pari D20x1 65-75
2010-80	Pari D20x1 70-80
2010-85	Pari D20x1 75-85
2010-90	Pari D20x1 80-90
2010-95	Pari D20x1 85-95
2010-100	Pari D20x1 90-100
2010-105	Pari D20x1 95-105
2010-110	Pari D20x1 100-110



Pari-klämman Dubbel 30 mm

Konstruktion: Galvad. Skruvanslutning M10.
Finns från spännområde 90 mm till 405 mm.

TEKNISK DATA

Art.nr	Spännområde mm
2013-175	160-175 mm
2013-225	210-225 mm
2013-265	250-265 mm
2013-285	270-285 mm
2013-325	310-325 mm
2013-335	320-335 mm



Pari-klämman Dubbel 25 mm kraftigare

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2011-110	Pari D25x1,5 100-110
2011-115	Pari D25x1,5 105-115
2011-120	Pari D25x1,5 110-120
2011-125	Pari D25x1,5 115-125
2011-130	Pari D25x1,5 120-130
2011-135	Pari D25x1,5 125-135
2011-140	Pari D25x1,5 130-140
2011-145	Pari D25x1,5 135-145
2011-150	Pari D25x1,5 140-150
2011-155	Pari D25x1,5 145-155
2011-160	Pari D25x1,5 150-160
2011-165	Pari D25X1,5 155-165
2011-170	Pari D25X1,5 160-170
2011-175	Pari D25x1,5 165-175
2011-180	Pari D25x1,5 170-180
2011-200	Pari D25x1,5 190-200
2011-210	PariD25X1,5 200-210
2011-220	Pari D25X1,5 210-220
2011-230	Pari D25X1,5 220-230
2011-240	Pari D25x1,5 230-240
2011-250	Pari D25x1,5 240-250
2011-270	Pari D25X1,5 260-270
2011-280	Pari D25X1,5 270-280
2011-305	Pari D25X1,5 290-305

OBS! Vi kopplar
även slang för era behov.
Kontakta oss!



Rundjärnsklämman

Konstruktion: förzinkat rundjärn

TEKNISK DATA

Art.nr	Spännvidd mm
2004-116	106-116
2004-123	113-123
2004-140	131-140
2004-150	140-150
2004-170	160-170



Enkel Pari-klämman 20 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2008-35	Pari D20x1 31-35
2008-40	Pari D20x1 36-40
2008-45	Pari D20x1 41-45
2008-50	Pari D20x1 45-50
2008-55	Pari D20x1 50-55
2008-60	Pari D20X1 55-60
2008-65	Pari D20x1 60-65

Art.nr	ID mm
2008-70	Pari D20x1 65-70
2008-76	Pari D20x1 70-76
2008-81	Pari D20x1 75-81
2008-86	Pari D20x1 80-86
2008-90	Pari D20x1 85-90
2008-95	Pari D20x1 90-95
2008-100	Pari D20x1 95-100


Art.nr	ID mm
2008-105	Pari D20x1 100-105
2008-110	Pari D20x1 105-110
2008-115	Pari D20x1 110-115
2008-125	Pari D20x1 120-125
2008-130	Pari D20x1 125-130



Locköppnare brunn rostfritt stål

Vi kan även kundanpassa locköppnaren utifrån era önskemål och i andra material än rostfritt stål såsom galvaniserat stål etc.

Art.nr	7000-700
--------	----------



Brandpostnyckel servis/sluss

Avstängningsnycklar för servis och sluss/brandpost, Lackerade.

Art.nr	Hylsa mm
7090-Servis	12,8-14,5
7090-Sluss och 13P nyckel	19-28



Brunnsöppnare dagvatten ”Danne special”

Framtagen för att lyfta dagvattenbrunnar/gatubrunnar. Hindrar även brunnslocket från att trilla ner i brunnen. Vid önskemål om speciell längd hör av er till oss.

Art.nr	Längd cm
7000-702	100
7000-70280	80



ULEFOS brunnsöppnare med spett

För större brunnslock.

Art.nr	7018
--------	------



Brunns-jocke med slå funktion

Brunnsöppnare Jocke är framtagen för enkelt kunna öppna dom flesta brunnslocken. Den har en unik slaghämrfunktion som gör att ni kan slå upp lock som sitter väldigt hårt.

Art.nr	Längd mm	Vikt KG
7019	840	5,3



Brunnsöppnare med hjul för spett

Brunnsöppnare med hjul för spett som hävare är väldigt omtyckt och ergonomisk brunnslyftare. (Spett medföljer ej vid beställning av artikel 7014)

Denna brunnsöppnaren gör det enkelt och effektivt öppna olika brunnslock med minsta möjliga ansträngning.

Denna brunnslocklyftare sparar både på axlar, armar och rygg. Levereras med tre olika brunnskrokar för att ha möjlighet att öppna fler olika brunnslock.

Art.nr	Förpackning	Vikt
7014	1	2,5 kg



Rallab brunnsöppnare KK 2000

Användningsområden: För större brunnslock.

Art.nr	7017
--------	------



Rallab brunnsöppnare UN91

Användningsområden: För mindre brunnslock.

Art.nr	7016
--------	------

Aluminiumspett Hultafors 1200 mm och 1500 mm

Aluminiumspett av absolut högsta kvalitet ifrån Hultafors. Finns i två olika utförande 1200mm och 1500mm längd, på grund av sina unika egenskaper och höga kvalitet har 1500mm aluminiumspett blivit en storsäljare inom kommunteknik, VA-branschen och entreprenad. Aluminiumspettet är slitstarkt men samtidigt otroligt lättarbetat speciellt i axelhöjd där ett traditionellt spett upplevs väldigt tungt. Spettet är tillverkat av aluminium medans spetsen är tillverkad av helhårdad stål. Extremt ergonomiskt hjälpmedel jämfört med traditionella "tunga stål spett", Aluminium spett väger endast 30%-40% av ett traditionellt spett. Därav väljer många aluminiumspettet för den är såpass snäll mot kroppen och lättarbetad. Aluminiumet i spettet är av högsta kvalitet och är samma som används inom all typ av fordon/flyg industri. En annan stor fördel med aluminiumspettet jämfört med stålspekt är att den inte rostar och står emot kylan betydligt bättre. Sedan har ett aluminiumspett betydligt högre böjningsförmåga. Stålspetsen på Aluminiumspettet är tillverkad helhårdad stål i kvalitet SB-27 som ger aluminiumspettet en lång livslängd.

Art.nr	Längd mm
7015-21	1200
7015-2	1500



*Saknar du något
tillbehör?
Kontakta oss!*



Magnetisk Locköppnare

**Magnetisk brunnslocklyftare
med "slaghandtag".**

Tack vare den superkraftiga magneten lossar de allra tyngsta brunnslocken enkelt och utan problem. Fungerar på alla magnetiska brunnslock.

Art.nr	
7015-M	



Brunnslyftare magnet med brytfunktion samt hjul

Magnetisk brunnslocksöppnare med hjul och brytfunktion. Med denna kan du smidigt öppna det flesta brunnslocken. Den superstarka magneten har en kvadratisk form och skapar god träffyta samt god lyftkraft. Säljs styckvis.

Art.nr	Förpackn.	Basdel mm L x B x H	Handtag mm L x B	Max lyftkraft
7015-1	1	199 x 100 x 56	748 x 220	300 kg



Magnetisk Locköppnare med hjul

Användningsområden:

För den som har spett med sig, har vi en modell som ger både extra hävstångseffekt och möjlighet att bearbeta locket. Spettet är mycket enkelt att använda med lyftverktyget.

Art.nr	
7015-MHJ	



Magnetisk Locköppnare Rektangulär

Användningsområden: Fungerar som Rund magnetisk lock öppnare inte mycket större, men mycket starkare. Borttagning från metallytor är fortfarande enkelt med hjälp av tryckknappen. När du trycker ner knappen mot metallytan frigörs magneten så du kan ta bort verktyget. Inställbar längd från 525 mm till 851 mm.

Art.nr	
7015-MRE	



Stensko för rensning av brunnar

Konstruktion: Tillverkad i el-förzinkat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	ID skopa mm	Längd meter
7030-13015	130	1,5
7030-1302	130	2
7030-13025	130	2,5
7030-1303	130	3
7030-13035	130	3,5
7030-20015	200	1,5
7030-2002	200	2
7030-20025	200	2,5
7030-2003	200	3
7030-20035	200	3,5
7030-25015	250	1,5
7030-2502	250	2
7030-25025	250	2,5
7030-2503	250	3
7030-25035	250	3,5



Stengrip/stenplockare

Konstruktion: Tillverkad i el-förzinkat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	ID Hopfälld mm	Max plock-diameter mm	Längd meter
7031-12025	120	300	2,5



Spolstopp

Slangspare "stensil" för att kunna ansluta i änden av slangspare skaft, ansluts på skaftet med ett enkelt klick. Framtagen för att förhindra grus och stenar ska komma in rengjorda avloppsledningar.

Art.nr	Storlek
7025-150	150 mm
7025-220	220 mm
7025-300	300 mm
7025-400	400 mm



Slangspare Set 7013 Slangsparehuvud, Skaft, Slanghållare

Slangsparehuvud och Skaft 1,5m med klickfunktion samt Slanghållare. Slangspare skaft för att skonsamt kunna gå ner i avloppsledning. Skaften ansluts med varandra genom en enkel klick-funktion. Tillverkad av **Material:** Rostfritt stål. Slangspareskaften säljs styckvis.

TEKNISK DATA

Artikel	Art.nr	För kanalspol-slang tum	Bredd mm	Längd
Skaft	7013-100			1,5 meter
Slangspare	7013-76	1" och 1 1/4"	76	
Slangspare	7013-50	3/8" och 1/2"	50	
Slangspare Slangkrok	7013-krok			



Slangspare Rallab 2

Art.nr: 7013-2



Slangspare Rallab 3

Art.nr: 7013-3




Slangspare Rallab 4

Art.nr: 7013-4



Slangspare Rallab 6

Art.nr: 7013-6



Rallab Vacuum-Jet

Användningsområde: Rallabs nya vacuum-jet för att underlätta uppsugning av alla typer av vätskor, exempelvis vid rengöring av cisterner.



Slangspare - Tiger tail

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum spolslang	Längd mm
7010-38	38	3/16 - 1/4"	900
7010-50	50	3/8 - 1/2"	900
7010-76	76	3/4 - 1 1/4"	900



Spolmunstycke Handfighter

Spolmunstycket ger en spridd stråle med mindre droppstorlek vilket normalt ger en effektiv släckning eller rengöring. Sprutbildens på spolmunstycket ändras vid vridning och får en sluten strålbild. Finns med olika anslutningar. **Spolmunstycket finns med:** Slangnippel 19mm eller 25mm, Brandkloppkoppling 32mm, utvändig eller invändig kloppkoppling 3/4" eller 1". För max arbetstryck 16bar. Beställs styckvis.

Art.nr	Strålstorlek mm	min/liter vid 6 BAR
2314-Orange	7	75
2314-Röd	10	150



Enhetsstrålrör

Spolmunstycket finns i 3 olika modeller kort, mellan och lång. Hög slitstyrka och kvalitet. Modell liten och mellan har anslutning av svensk kloppkoppling, medan modell stor har brandkloppkopplings anslutning (normalkoppling). Enhetsstrålrören är för max 20bars arbetstryck.

Art.nr	Strålstorlek mm	Längd mm	Vikt gram
2315-Kort	10	115	390
2315-Mellan	14	348	1060
2315-Lång	22	490	1630



Kiruna Spolmunstycke

Spolmunstycke för renspolning av bassänger och pumpstationer. Ger minimal dimbildning.

Art.nr	Arbetstryck BAR	Vikt gram
7100-kort	20	522
7100-Mellan	20	682
7100-Lång	20	920



Spol-spjut

Spolspjut för renspolning av bassänger och pumpstationer. Ger minimal dimbildning. Flyttbart handtag som ger bra balans och grepp.

Art.nr	Arbetstryck BAR	Längd m
7101-1400	20	1400
7101-2200	20	2200



Spårfärg

Spårfärg för vatten- avloppsledningar. 200 g räcker för spårning av cirka 20 m3 volym. RALLABS spårfärg är ett ofarligt och miljövänligt vattenlösligt färgämne som starkt färgar vatten.

Art.nr	Gram
9001-SPF-GRÖN	200

Finns i olika färger



Dammsugare munstycke för rör till centraldammsugning

Planmunstycke för golvrengöring som passar för tyngre applikation inom industrier. Ett bra hjälpmedel till centraldammsugning och det är enkelt att montera fast munstycket.

Finns med fast överdel eller svivel.

Art.nr	Finns i storlek
2557	50 och 60 mm



Bärbar Högtrycksslangvinda

350bars bärbar slangvinda för högtrycks spolslangar. Väldigt stabil och populär slangvinda som passar till både spolbuss och kombibilar. Slangvindan anpassas utifrån era önskemål.


Antal meter ni får på slangvinda per dimension:

3/16"= 50-60 meter
1/4"= 30-40 meter
3/8"= 20-30 meter.

TEKNISK DATA

Art.nr	Vikt	Höjd	Bredd	Längd
7035-11	7 kg	47 cm	36 cm	30 cm

M-42 Kardankopplingar




M42 KVS- Hankoppling med slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2110-4850	48 x 50	0,6
2110-7650	76 x 50	1
2110-63	76 x 65	1
2110-7673	76 x 73,6	1
2110-7673K	76 x 73,6 kort	0,9
2110-10073	102 x 73,6	1,7
2110-102100	102 x 100	1,4
2110-133125	133 x 125	2,2
2110-152150	152 x 150	3,7




M42 KMS- Honkoppling med slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2111-4850	48 x 50	1,4
2111-7650	76 x 50	2,6
2111-63	76 x 65	2,6
2111-7673	76 x 73,6	2,7
2111-7673K	76 x 73,6 kort	2,5
2111-10073	102 x 73,6	3,5
2111-102100	102 x 100	3,6
2111-133125	133 x 125	6,4
2111-152150	152 x 150	9,5



M42 KMG- Honkoppling med utvändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2115-4840	48 x R40	1,5
2115-4850	48 x R50	1,5
2115-7650	76 x R50	3,0
2115-7665	76 x R65	3,0
2115-7680	76 x R80	3,1
2115-10280	102 x R80	4,0
2115-102100	102 x R100	4,1
2115-133125	133 x R125	7,1
2115-152150	152 x R150	10,6



M42 KVG- Hankoppling med utvändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2114-4840	48 x R40	0,7
2114-4850	48 x R50	0,7
2114-7650	76 x R50	1,4
2114-7665	76 x R65	1,1
2114-7680	76 x R80	1,2
2114-10280	102 x R80	1,5
2114-102100	102 x R100	1,9
2114-133125	133 x R125	2,3
2114-152150	152 x R150	3,6



M42 KXV- Hanslutstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2112-48	48	0,3
2112-76	76	0,5
2112-102	102	0,6
2112-127	127	1,1
2112-152	152	1,8



M42 KXM- Honslutstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2113-48	48	1,2
2113-76	76	2,3
2113-102	102	3,2
2113-127	127	5,5
2113-152	152	8




M42 KVS- Hankoppling med tjockväggig slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2110-102F	102 x 100	3,6	2,4
2110-125F	133 x 125	4,0	3,9



M42 KMS- Honkoppling med tjockväggig slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2111-102F	102 x 100	3,6	4,6
2111-125F	133 x 125	4,0	7,9

Kopplingsövergångar - fråga oss!





M42 KVGI- Hankoppling med invändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2116-7680	76 x R80	1,1
2116-102100	102 x R100	1,8




M42 KKV- Hankoppling för påsvetsning

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2117-4850	48 x 50	0,4
2117-7676	76 x 76	0,7
2117-102102	102 x 102	1,2
2111-133133	133 x 133	1,6
2111-152152	152 x 152	2,8



M42 KKM- Honkoppling för påsvetsning

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2118-4850	48 x 50	1,3
2118-7676	76 x 76	2,5
2118-102102	102 x 102	3,4
2118-133133	133 x 133	5,8
2118-152152	152 x 152	8,9




M42 KF- Hankoppling med fläns

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2119-4840	48 x DN40	2,2
2119-4850	48 x DN50	2,9
2119-7650	76 x DN50	3,3
2119-7665	76 x DN65	3,7
2119-7680	76 x DN80	4,4
2119-102100	102 x DN100	5,5
2119-133125	133 x DN125	7,5
2119-152150	152 x DN150	10



M42 KE- Honkoppling med fläns

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2120-4840	48 x DN40	2,2
2120-4850	48 x DN50	2,9
2120-7650	76 x DN50	3,3
2120-7665	76 x DN65	3,7
2120-7680	76 x DN80	4,4
2120-102100	102 x DN100	5,5
2120-133125	133 x DN125	7,5
2120-152150	152 x DN150	10



M42 KRKB-Böj 90°

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2121-48	48	2,0
2121-76	76	3,7
2121-102	102	6,1
2121-133	133	11,5
2121-152	152	20,0

Vi vulkar alla typer av M42 kardankopplingar för era behov.


Vulkad M42 KMS-Honkoppling och Hane med slanghals

Vulkad M42 kardankoppling KMS hona med slanghals och Vulkad M42 kardankoppling KVS hane med slanghals. Vulkade med slitgummi 6mm M42 honkoppling från 3" upp till 8". (76mm-203mm). Används vid slitande applikationer.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension tum	Kopplingstyp
2110-7673V	3"	Hane
2110-102V	4"	Hane
2110-125V	5"	Hane
2110-150V	6"	Hane
2110-200V	8"	Hane
2111-7673V	3"	Hona
2111-102V	4"	Hona
2111-125V	5"	Hona
2111-150V	6"	Hona
2111-200V	8"	Hona






M42 KRKB- Böj 45°

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2122-48	48	2,0
2122-76	76	3,7
2122-102	102	6,1
2122-133	133	11,5
2122-152	152	20,0



M42 KRKB- Böj 30°

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2123-48	48	2,0
2123-76	76	3,7
2123-102	102	6,1
2123-133	133	11,5
2123-152	152	20,0




M42 KK2V- Övergångsstycke med hankopplingar

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2124-48	48	0,9
2124-76	76	1,5
2124-102	102	2,4
2124-133	133	3,1
2124-152	152	5,0




M42 KK2M- Övergångs- stycke med hankopp- lingar

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2125-48	48	2,7
2125-76	76	5,0
2125-102	102	6,9
2125-133	133	12,0
2125-152	152	18,3




M42 KKV- Förstoringsstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2125-4876	48 x 76	3,2
2125-76102	76 x 102	4,4
2125-102133	102 x 133	7,4
2125-102152	102 x 152	10,0
2125-133152	133 x 152	10,5



M42 KFK- Förminskningsstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2126-7648	76 x 48	3,2
2126-10276	102 x 76	4,4
2126-13376	133 x 76	5,6
2126-133102	133 x 102	6,9
2126-152102	152 x 102	7,4
2126-152133	152 x 133	10,0



M42 KKG- Packningar — EPDM, NITRIL

Art.nr	Koppl. stl	Material
2130-48	48	EPDM
2130-76	76	EPDM
2130-102	102	EPDM
2130-133	133	EPDM
2130-152	152	EPDM
2131-48	48	NITRIL
2131-76	76	NITRIL
2131-102	102	NITRIL
2131-133	133	NITRIL
2131-152	152	NITRIL



TW koppling VK - hane med invändig gänga.



Avsedd för tankbilar vid transport av kemikalier och petroleumprodukter. Från dimension 2" (50mm)- 4" (100mm). Används idag i många applikationer inom kemisk industri och petroleumindustri för att snabbt och enkelt koppla ihop oljeslangar och kemikalieslangar med tankar eller rörsystem, för transport av bl. a. vätskor och gaser. TW koppling MK (hona) är enkel att ansluta med tankvagnskoppling VK (hane) genom låshandtaget. Har invändiga BSP gängor. Levereras med Hypalon (CSM) packning som är både olje och kemikaliebeständig. **Material:** Mässing, syrafast och Aluminium.

Art.nr	Dim.	Material
2431-50AL	2"	Aluminium
2431-80AL	3"	Aluminium
2431-100AL	4"	Aluminium

Art.nr	Dim.	Material
2431-50MÄ	2"	Mässing
2431-80MÄ	3"	Mässing
2431-100MÄ	4"	Mässing

Art.nr	Dim.	Material
2431-50SS	2"	Syrafast Stål
2431-80SS	3"	Syrafast Stål
2431-100SS	4"	Syrafast Stål

TW koppling MK hona med invändig gänga.



Avsedd för tankbilar vid transport av kemikalier och petroleumprodukter. Från dimension 2" (50mm)- 4" (100mm). Används idag i många applikationer inom kemisk industri och petroleumindustri för att snabbt och enkelt koppla ihop oljeslangar och kemikalieslangar med tankar eller rörsystem, för transport av bl.a. vätskor och gaser. Är enkel att ansluta med tankvagnskoppling VK (hane) genom låshandtaget. TW-koppling har invändiga BSP gängor. Levereras med Hypalon (CSM) packning som är både olje och kemikaliebeständig. **Material:** Mässing, syrafast och Aluminium.

Art.nr	Dim.	Material
2430-50AL	2"	Aluminium
2430-80AL	3"	Aluminium
2430-100AL	4"	Aluminium

Art.nr	Dim.	Material
2430-50MÄ	2"	Mässing
2430-80MÄ	3"	Mässing
2430-100MÄ	4"	Mässing

Art.nr	Dim.	Material
2430-50SS	2"	Syrafast stål
2430-80SS	3"	Syrafast stål
2430-100SS	4"	Syrafast stål

TW koppling TYP MB honlock för TW-koppling VK hane.



Avsedd för tankbilar vid transport av kemikalier och petroleumprodukter. Från dimension 2" (50mm)- 4" (100mm). Används idag i många applikationer inom kemisk industri och petroleumindustri för att snabbt och enkelt koppla ihop oljeslangar och kemikalieslangar med tankar eller rörsystem, för transport av bl.a. vätskor och gaser. TW koppling MK (hona) är enkel att ansluta med tankvagnskoppling VK (hane) genom låshandtaget. **Material:** Mässing, syrafast och Aluminium.

Art.nr	Dim.	Material
2432-50AL	2"	Aluminium
2432-80AL	3"	Aluminium
2432-100AL	4"	Aluminium

Art.nr	Dim.	Material
2432-50MÄ	2"	Mässing
2432-80MÄ	3"	Mässing
2432-100MÄ	4"	Mässing

Art.nr	Dim.	Material
2432-50SS	2"	Syrafast Stål
2432-80SS	3"	Syrafast Stål
2432-100SS	4"	Syrafast Stål

TW koppling TYP VB lock för MK



Avsedd för tankbilar vid transport av kemikalier och petroleumprodukter. Från dimension 2" (50mm)- 4" (100mm). Används idag i många applikationer inom kemiskindustri och petroleumindustri för att snabbt och enkelt koppla ihop oljeslangar och kemikalieslangar med tankar eller rörsystem, för transport av bl.a. vätskor och gaser. TW koppling MK (hona) är enkel att ansluta med tankvagnskoppling VK (hane) genom låshandtaget. **Material:** Mässing, Syrafast, Aluminium och Polypropylen.

Art.nr	Dim.	Material
2433-50PP	2"	Polypropylen
2433-80PP	3"	Polypropylen
2433-100PP	4"	Polypropylen

Art.nr	Dim.	Material
2433-50AL	2"	Aluminium
2433-80AL	3"	Aluminium
2433-100AL	4"	Aluminium

Art.nr	Dim.	Material
2433-50MÄ	2"	Mässing
2433-80MÄ	3"	Mässing
2433-100MÄ	4"	Mässing

Art.nr	Dim.	Material
2433-50SS	2"	Syrafast Stål
2433-80SS	3"	Syrafast Stål
2433-100SS	4"	Syrafast Stål

TW kopplingslock MB med handtag i Polypropylen



Avsedd för tankbilar vid transport av kemikalier och petroleumprodukter. Av polypropylen med handtag i dimension 2", 3" och 4". TW-koppling MB fungerar som lock för TW -koppling VK (hane). **Material:** Polypropylen.

Art.nr	Dimension
2434-50	2"
2434-80	3"
2434-100	4"

Slangkoppling utvändig gänga till klämbackkoppling 1"-4"

Slangkoppling finns med rillad eller slät slanghals. Säljs styckvis.



Art.nr	Slangkopp-ling ID mm	Utvändig gänga tum	Material
2451-25SS	25	1"	Syrafast stål
2451-50SS	50	2"	Syrafast stål
2451-75SS	75	3"	Syrafast stål
2451-100SS	100	4"	Syrafast stål

Art.nr	Slangkopp-ling ID mm	Utvändig gänga tum	Material
2451-25MÄ	25	1"	Mässing
2451-50MÄ	50	2"	Mässing
2451-75MÄ	75	3"	Mässing
2451-100MÄ	100	4"	Mässing

Finns i andra dimensioner vid förfrågan

Svensk TA brandkoppling Normalkoppling



Svensk standard övergångskoppling normal-kloppning 63 mm

Art.nr	Diam. kopplingsdel	Diam. Kloppning	Arbetstr. BAR	Material
2303-32	63 mm	32 mm 1 1/4"	20	Mässing/Pressal



Svensk standard lock med kedja 63 mm

Art.nr	Diam. kopplingsdel	Arbetstr. BAR	Material
2302-63MÄ	63 mm	20	Mässing
2302-63PR	63 mm	20	Pressal



Svensk standard Normal-kopplings halvör invändig gänga

Art.nr	Diam. kopplingsdel	Invändig gänga	Arbetstr. BAR	Material
2301-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2301-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2301-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2301-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2301-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal



Svensk standard Normalkoppling halvör utvändig gänga

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Utvändig gänga	Arbetstr. BAR	Material
2304-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2304-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2304-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2304-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2304-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal



Brandposthuvud övergångskopplingar


Brandpostövergång för enkelt och smidigt kunna byta brandpostanslutning. Finns 3 olika anslutningar på en brandposthuvud bajonett, fotskruv och ögonblickskoppling nedan finner ni dom olika övergångsmöjligheterna. Övergångskopplingar sparar utrymme och ekonomi då man inte behöver ha flera brandposthuvuden.

Art.nr	Anslutning Brandposthuvud	Övergång till / mark
2317-1	Fotskruv	Bajonett
2317-2	Fotskruv	Ögonblickskoppling
2317-3	Bajonett	Fotskruv
2317-4	Bajonett	Ögonblickskoppling
2317-5	Ögonblickskoppling	Fotskruv
2317-6	Ögonblickskoppling	Bajonett



Svensk standard normalkoppling (brandkoppling)

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2300-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2300-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2300-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2300-38PR	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Pressal
2300-42PR	63 mm	42 mm 1 3/4"	20	Pressal
2300-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2300-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal
2300-76PR	63 mm	76 mm 3"	20	Pressal



Svensk normalkoppling packning

Art.nr	Packningsdiameter	Material
2305-32	32 mm	EPDM
2305-63	63 mm	EPDM



Brandpostnyckel Premium Servis & Slussnyckel

Tillverkad av galvaniserad stål.

Servis Hylsa: 8-16 mm

Sluss och 13P Nyckel Hylsa: 15-25 mm

Art.nr	Förpackning st	Total längd cm
7091-servis	1	75
7091-sluss	1	125



Brandposthuvud dubbel med fotskruv

Brandposthuvud finns i enkel och dubbel utförande. Fotanslutning finns att välja mellan fotskruv, ögonblickskoppling och bajonett. Levereras med 63 mm brandkopplingsanslutning.

Art.nr	Ø Diameter kopplingsdelar
2306-Dubbelfot	63 x 63
2306-Enkelfot	2 1/2"
2306-Dubbelögon	2 1/2"
2306-Enkelögon	2 1/2"
2306-Dubbelbajonett	2 1/2"
2306-Enkelbajonett	2 1/2"



Fatsugrör av mässing eller rostfritt stål

Sugrör för att underlätta att suga spilloljor, emulsioner och kemikalier i fat. Kan beställas i valfria längder med böj anslutning, för att skona sugslangen. Populärt är att beställa 1-meterslängder med utvändig villa gänga.

Art.nr	Tum	Material	Längd
7600	2"	Mässing eller rostfritt	Valfritt



Villa blindlock PUR-packning med utvändig gänga 2"

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7005-50	DN 50	UTVG	Mässing



Villa Adapter utvändig-utvändig gänga 2"

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7003-50	DN 50	UTVGXUTVG	Mässing



Villa Adapter invändig-utvändig gänga 2"

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7004-50	DN 50	INVGXUTVG	Mässing



Villa Slangkoppling 2"

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7002-50	DN 50	INVGXSLANGHALS	Mässing



Klämbackkoppling Mässing, syrafaststål och aluminium.

Klämback för säkert förband av slang.

Material: mässing, aluminium och syrafast stål. Klämback i mässing och syrafast finns upp till 4" och aluminium finns upp till 8".

Art.nr	För slang ID Tum	För slang gods-tjockl.	Spänn-område	Insex-skruv	Material
2450-505254AL	2"	50*2	52-5	M6	Aluminium
2450-506163AL	2"	50*6	61-6	M6	Aluminium
2450-758486AL	3"	75*6	84-8	M8	Aluminium
2450-758993AL	3"	75*8	89-9	M8	Aluminium
2450-100114119AL	4"	100*8	114-119	M10	Aluminium
2450-100118122AL	4"	100*10	118-122	M10	Aluminium
2450-150168174AL	6"	150*10	168-172	M12	Aluminium



Villa Handtag med utvändig plugg till villa kopplingen 2"

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7001-50	DN 50	UTVG	Stål



PUR-packning 2"

Artikelnr: 7006-50



Band-it slangklämmor rostfria

Klämmor till band-it band i 5 olika dimensioner. Säljs i förpackningar av 100st.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	Storlek mm
2021-6	1/4"	6,4
2021-10	3/8"	9,5
2021-13	1/2"	12,7
2021-16	5/8"	16
2021-19	3/4"	19



Band-it band rostfria

Band-it band ligger i förpackningar om 30 meter.

TEKNISK DATA

Art.nr	Bandbredd Tum	Bandbredd mm	Bandbredd Tjocklek
2020-6	1/4"	6,4	0,5
2020-10	3/8"	9,5	0,64
2020-13	1/2"	12,7	0,75
2020-16	5/8"	16	0,75
2020-19	3/4"	19	0,75



Verktyg för band-it band 1/4"-3/4"

Ett anpassat verktyg för band-it band som passar alla dimensionerna från 1/4"-3/4" Band-it band ligger i förpackningar om 30 meter.

Art.nr 2022



TEKNISK DATA

Kamlock Typ A Hane med invändig BSP gänga

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2150-15AL	2150-15MÄ	2150-15SS	2150-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-20AL	2150-20MÄ	2150-20SS	2150-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-25AL	2150-25MÄ	2150-25SS	2150-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-32AL	2150-32MÄ	2150-32SS	2150-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-40AL	2150-40MÄ	2150-40SS	2150-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-50AL	2150-50MÄ	2150-50SS	2150-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-65AL	2150-65MÄ	2150-65SS	2150-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-80AL	2150-80MÄ	2150-80SS	2150-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-100AL	2150-100MÄ	2150-100SS	2150-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-125AL	2150-125MÄ	2150-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2150-150AL	2150-150MÄ	2150-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2150-200AL				DN 200 8"	Aluminium



TEKNISK DATA

Kamlock Typ B Hona med invändig BSP gänga

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2151-15AL	2151-15MÄ	2151-15SS	2151-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-20AL	2151-20MÄ	2151-20SS	2151-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-25AL	2151-25MÄ	2151-25SS	2151-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-32AL	2151-32MÄ	2151-32SS	2151-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-40AL	2151-40MÄ	2151-40SS	2151-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-50AL	2151-50MÄ	2151-50SS	2151-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-65AL	2151-65MÄ	2151-65SS	2151-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-80AL	2151-80MÄ	2151-80SS	2151-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-100AL	2151-100MÄ	2151-100SS	2151-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-125AL	2151-125MÄ	2151-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2151-150AL	2151-150MÄ	2151-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2151-200AL				DN 200 8"	Aluminium



TEKNISK DATA

Kamlock Typ C Hona med slanganslutning

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2152-15AL	2152-15MÄ	2152-15SS	2152-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-20AL	2152-20MÄ	2152-20SS	2152-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-25AL	2152-25MÄ	2152-25SS	2152-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-32AL	2152-32MÄ	2152-32SS	2152-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-40AL	2152-40MÄ	2152-40SS	2152-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-50AL	2152-50MÄ	2152-50SS	2152-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-65AL	2152-65MÄ	2152-65SS	2152-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-80AL	2152-80MÄ	2152-80SS	2152-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-100AL	2152-100MÄ	2152-100SS	2152-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-125AL	2152-125MÄ	2152-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2152-150AL	2152-150MÄ	2152-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2152-200AL				DN 200 8"	Aluminium



TEKNISK DATA

Kamlock Typ D Hona med invändig BSP gänga

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2153-15AL	2153-15MÄ	2153-15SS	2153-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-20AL	2153-20MÄ	2153-20SS	2153-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-25AL	2153-25MÄ	2153-25SS	2153-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-32AL	2153-32MÄ	2153-32SS	2153-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-40AL	2153-40MÄ	2153-40SS	2153-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-50AL	2153-50MÄ	2153-50SS	2153-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-65AL	2153-65MÄ	2153-65SS	2153-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-80AL	2153-80MÄ	2153-80SS	2153-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-100AL	2153-100MÄ	2153-100SS	2153-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-125AL	2153-125MÄ	2153-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2153-150AL	2153-150MÄ	2153-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2153-200AL				DN 200 8"	Aluminium

TEKNISK DATA

Kamlock Typ DC – Lock



Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2154-15AL	2154-15MÄ	2154-15SS	2154-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-20AL	2154-20MÄ	2154-20SS	2154-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-25AL	2154-25MÄ	2154-25SS	2154-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-32AL	2154-32MÄ	2154-32SS	2154-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-40AL	2154-40MÄ	2154-40SS	2154-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-50AL	2154-50MÄ	2154-50SS	2154-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-65AL	2154-65MÄ	2154-65SS	2154-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-80AL	2154-80MÄ	2154-80SS	2154-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-100AL	2154-100MÄ	2154-100SS	2154-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-125AL	2154-125MÄ	2154-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2154-150AL	2154-150MÄ	2154-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2154-200AL				DN 200 8"	Aluminium

TEKNISK DATA

Kamlock Typ DP – Plugg



Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2155-15AL	2155-15MÄ	2155-15SS	2155-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-20AL	2155-20MÄ	2155-20SS	2155-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-25AL	2155-25MÄ	2155-25SS	2155-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-32AL	2155-32MÄ	2155-32SS	2155-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-40AL	2155-40MÄ	2155-40SS	2155-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-50AL	2155-50MÄ	2155-50SS	2155-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-65AL	2155-65MÄ	2155-65SS	2155-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-80AL	2155-80MÄ	2155-80SS	2155-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-100AL	2155-100MÄ	2155-100SS	2155-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-125AL	2155-125MÄ	2155-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2155-150AL	2155-150MÄ	2155-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2155-200AL				DN 200 8"	Aluminium

TEKNISK DATA

Kamlock Typ E – Hane med slanganslutning



Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2156-15AL	2156-15MÄ	2156-15SS	2156-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-20AL	2156-20MÄ	2156-20SS	2156-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-25AL	2156-25MÄ	2156-25SS	2156-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-32AL	2156-32MÄ	2156-32SS	2156-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-40AL	2156-40MÄ	2156-40SS	2156-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-50AL	2156-50MÄ	2156-50SS	2156-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-65AL	2156-65MÄ	2156-65SS	2156-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-80AL	2156-80MÄ	2156-80SS	2156-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-100AL	2156-100MÄ	2156-100SS	2156-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-125AL	2156-125MÄ	2156-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2156-150AL	2156-150MÄ	2156-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2156-200AL				DN 200 8"	Aluminium

TEKNISK DATA

Kamlock Typ F – Hane med utvändigt BSP gänga



Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2157-15AL	2157-15MÄ	2157-15SS	2157-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-20AL	2157-20MÄ	2157-20SS	2157-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-25AL	2157-25MÄ	2157-25SS	2157-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-32AL	2157-32MÄ	2157-32SS	2157-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-40AL	2157-40MÄ	2157-40SS	2157-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-50AL	2157-50MÄ	2157-50SS	2157-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-65AL	2157-65MÄ	2157-65SS	2157-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-80AL	2157-80MÄ	2157-80SS	2157-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-100AL	2157-100MÄ	2157-100SS	2157-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-125AL	2157-125MÄ	2157-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2157-150AL	2157-150MÄ	2157-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2157-200AL				DN 200 8"	Aluminium


TEKNISK DATA

Kamlock – Packningar - Nitril, EPDM, Viton, Hypalon



Art.nr Nitril	Art.nr EPDM	Art.nr Viton	Art.nr Hypalon	Dimension	Material
2154-15NBR	2154-15EPDM	2154-15VI	2154-15HY	DN 15 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-20NBR	2154-20EPDM	2154-20VI	2154-20HY	DN 20 3/4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-25NBR	2154-25EPDM	2154-25VI	2154-25HY	DN 25 1"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-32NBR	2154-32EPDM	2154-32VI	2154-32HY	DN 32 1 1/4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-40NBR	2154-40EPDM	2154-40VI	2154-40HY	DN 40 1 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-50NBR	2154-50EPDM	2154-50VI	2154-50HY	DN 50 2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-65NBR	2154-65EPDM	2154-65VI	2154-65HY	DN 65 2 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-80NBR	2154-80EPDM	2154-80VI	2154-80HY	DN 80 3"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-100NBR	2154-100EPDM	2154-100VI	2154-100HY	DN 100 4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-125NBR	2154-125EPDM	2154-125VI		DN 125 5"	Nitril, EPDM, Viton
2154-150NBR	2154-150EPDM	2154-150VI		DN 150 6"	Nitril, EPDM, Viton
2154-200NBR				DN 200 8"	Nitril

För fler slangar
kopplingar och
tillbehör m.m.
- kontakta oss.

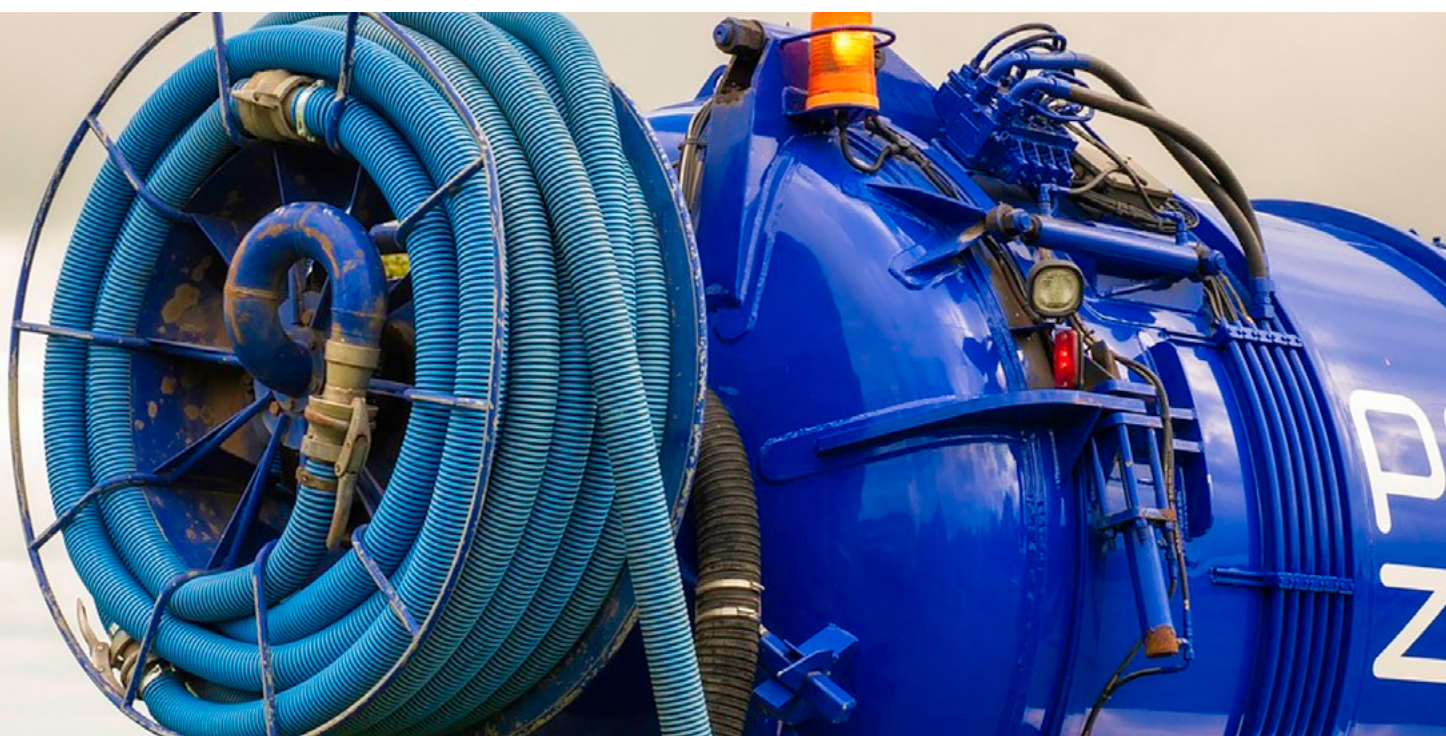

*Snacka slang
med oss!*

RALLAB
INDUSTRISPECIALISTEN

Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka

Tel vxl 0300-433 820 · info@rallab.se

www.rallab.se